







Treballem amb fusta 100% reciclada minimitzant el cost ambiental en els nostres processos, ja que per OLDWOOD DOT respectar el medi ambient i el nostre entorn és essencial.

Fabricar un producte durador i de qualitat de la mateixa manera que ser responsables amb la despesa i el consum són qüestions prioritàries per a nosaltres.



Trabajamos con madera 100% reciclada minimizando el coste ambiental en nuestros procesos, ya que para OLDWOOD DOT respetar el medio ambiente y nuestro entorno es esencial.

Fabricar un producto duradero y de calidad del mismo modo que ser responsables con el gasto y el consumo son cuestiones prioritarias para nosotros.



OLDWOOD DOT és un nou sistema de revestiment de fusta 100% massissa i recuperada, que ens permet transformar qualsevol espai amb fusta real de forma ràpida i senzilla, donant-li un aspecte renovat amb varietat d'estils que va des del nòrdic al rústic.

Es fabrica amb fusta recuperada i sostenible que importem de diversos llocs d'EU. És un material lleuger i prim, gairebé lliure de residus i molt fàcil d'instal·lar. Compta amb un sistema consistent en la mateixa placa de fusta i un adhesiu a la part posterior, que és la part que anirà enganxada a la paret o a la superfície que n'hagim triat per revestir.

OLDWOOD DOT és una solució innovadora en el disseny d'interiors. Ens ofereix un gran ventall de possibilitats decoratives de forma fàcil i ecològica.



ES

OLDWOOD DOT es un nuevo sistema de revestimiento con madera 100% maciza y recuperada, que nos permite transformar cualquier espacio con madera real de forma rápida y sencilla, con variedad de estilos desde el nórdico al rústico.

Se fabrica con madera recuperada y sostenible que importamos de varios lugares de EU. Es un material ligero y delgado, casi libre de residuos y muy fácil de instalar. Cuenta con un sistema consistente en la misma placa de madera y un adhesivo en la parte posterior, que es la parte que irá pegada a la pared o la superficie que hayamos seleccionado para revestir.

OLDWOOD DOT es una solución innovadora en el diseño de interiores que nos ofrece una amplia gama de posibilidades decorativas de forma fácil y ecológica.





INFORMACIÓ GENERAL

OLDWOOD DOT només es pot fer servir en espais interiors, en habitacions seques i ben ventilades. Els productes no es poden utilitzar sota l'aigua ni entrar en contacte amb l'aigua. Cal evitar parets que estiguin sotmeses a grans fluctuacions de temperatura (per exemple, llum solar directa o a prop de fonts de calor). En cas de dubte posis en contacte amb el proveïdor per aconseguir assessorament.

DIMENSIONS:

OLWOOD DOT es subministra per paquets d'1m² amb làmines de les següents dimensions Gruix x Ample x Llarg en mm:

1 làmina de 6 x 140 x 1180 mm
1 làmina de 6 x 80 x 1180 mm
1 làmina de 6 x 60 x 1180 mm
2 làmines de 6 x 140 x 590 mm
2 làmines de 6 x 80 x 590 mm
2 làmines de 6 x 60 x 590 mm
1 làmina de 6 x 140 x 790 mm
1 làmina de 6 x 80 x 790 mm
1 làmina de 6 x 60 x 790 mm
1 làmina de 6 x 140 x 390 mm
1 làmina de 6 x 80 x 390 mm
1 làmina de 6 x 60 x 390 mm

El pes per paquet d'1m² és de 3,7 kg.

Totes les dimensions són nominals i estan subjectes a toleràncies de fabricació. Ens trobem en un treball continuat per tal de renovar i millorar els nostres productes. És per això que OLDWOOD DOT es reserva el dret de canviar el disseny i les especificacions sense avís previ.

COLORS:

OLDWOOD DOT és un producte natural i, a causa de la seva naturalesa i de les influències climàtiques que rebi, pot contenir diferents colors i tons. En conseqüència, no es pot garantir un únic color uniforme. Aquestes variacions destaquen l'aspecte natural dels productes, i no tenen cap influència sobre la seva idoneïtat tècnica. Quan es faci ús de diverses caixes, s'aconsella barrejar les peces per obtenir un patró uniforme de colors, grandàries, textures i formes.

INFORMACIÓN GENERAL

OLDWOOD DOT sólo se debe utilizar en espacios interiores, en habitaciones secas y bien ventiladas. Los productos no se deben utilizar bajo el agua ni entrar en contacto con agua. Evite paredes que estén sometidas a grandes fluctuaciones de temperatura (por ejemplo, luz solar directa o alrededores de fuentes de calor). En el caso de duda póngase en contacto con el proveedor para conseguir asesoramiento.

DIMENSIONES:

OLWOOD DOT se suministra por paquetes de 1m² con láminas de las siguientes dimensiones Espesor x Ancho x Largo en mm:

1 lámina de 6 x 140 x 1180 mm
1 lámina de 6 x 80 x 1180 mm
1 lámina de 6 x 60 x 1180 mm
2 láminas de 6 x 140 x 590 mm
2 láminas de 6 x 80 x 590 mm
2 láminas de 6 x 60 x 590 mm
1 lámina de 6 x 140 x 790 mm
1 lámina de 6 x 80 x 790 mm
1 lámina de 6 x 60 x 790 mm
1 lámina de 6 x 140 x 390 mm
1 lámina de 6 x 80 x 390 mm
1 lámina de 6 x 60 x 390 mm

El peso por paquete de 1m² es de 3,7 kg.

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación. Nos encontramos en un trabajo continuo a fin de renovar y mejorar nuestros productos. Es por ello que OLDWOOD DOT se reserva el derecho a cambiar el diseño y las especificaciones sin aviso previo.

COLORES:

OLDWOOD DOT es un producto natural y, debido a su naturaleza y a sus influencias climáticas, puede contener diferentes colores y tonos. En consecuencia, no se puede garantizar un único color uniforme. Estas variaciones destacan el aspecto natural de los productos y no tienen ninguna influencia sobre su idoneidad técnica. Al utilizar varias cajas, es aconsejable mezclar las piezas de diferentes cajas para obtener un patrón uniforme de colores, tamaños, texturas y formas.

*Crea
la teva
llar
al teu
gust,
a la teva
mida.*



OLDWOOD GRAY



*Crea
tu
hogar
a tu
gusto,
a tu
medida.*



OLDWOOD GRAY

VARIACIÓ DEL TAMANY:

El producte OLDWOOD DOT pot inflar-se o encongir-se a causa dels factors ambientals naturals (entre d'altres, els canvis de temperatura i/o humitat). Tingui això en compte quan vulgui revestir una paret sencera. Pel que fa a la superfície, en el producte OLDWOOD DOT hi poden aparèixer capil·lars, esquerdes o altres imperfeccions. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que aquests no afecten la funcionalitat del producte i no representen una raó de reclamació.

CONDICIONS:

En l'improbable cas que vostè no estigui satisfet amb l'estat en què rep els productes haurà de notificar-ho immediatament al seu distribuïdor. Convé destacar que si installa el producte en què prèviament s'han observat deficiències, no ens farem responsables de les despeses ocasionades per l'ús d'aquests productes defectuosos tot i que, fem tot el possible per oferir-li el millor assessorament. En efecte, no ens fem responsables de la utilització d'OLDWOOD DOT amb finalitats diferents de l'ús previst de la mateixa manera que si el dany és causat per no seguir els nostres consells.

VARIACIÓN DEL TAMAÑO:

El producto OLDWOOD DOT puede hincharse o encogerse debido a los factores ambientales naturales (entre otros, los cambios de temperatura y/o humedad). Tenga esto en cuenta cuando quiera revestir una pared completa. Con respecto a la superficie, en el producto OLDWOOD DOT pueden aparecer capilares, grietas de la superficie u otras imperfecciones. De igual modo, estas no afectan a la funcionalidad del producto y no representan una razón de reclamación.

CONDICIONES:

En el improbable caso de que usted no esté satisfecho con el estado en que recibe los productos deberá notificarlo inmediatamente a su distribuidor. Es necesario destacar que si instala el producto en el que previamente se han observado deficiencias, no nosaremos responsables de los gastos ocasionados por el uso de estos productos defectuosos, aunque hacemos todo lo posible para ofrecerle el mejor asesoramiento. En efecto, no nos hacemos responsables en caso de que los productos hayan sido utilizados para fines distintos del uso previsto o si el daño es causado por no seguir nuestros consejos.



OLDWOOD BRUN

ABANS DE COMENÇAR

LLEGEIXI AQUESTES INSTRUCCIONS
ACURADAMENT I EN LA SEVA TOTALITAT ABANS
D'UTILITZAR AQUEST PRODUCTE

Si us plau, ha de tenir en compte que aquestes instruccions només inclouen informació general i recomanacions per a l'ús d'OLDWOOD DOT. En cas de dubte, haurà de buscar assessorament de manera independent per part de personal qualificat i autoritzat (en l'àmbit local) per l'ús, aplicació i instal·lació d'aquest producte.

Consulti els reglaments de construcció local per assegurar que l'ús d'aquest producte compleixi amb els requisits que garanteixen una construcció adequada.

1. OLDWOOD DOT només ha de ser utilitzat com a revestiment decoratiu d'interiors.
2. OLDWOOD DOT es subministra amb un acabat per ús particular i comercial.
3. Abans d'instal·lar el producte, s'ha d'extreure el material OLDWOOD DOT del seu embalatge perquè s'aclimati i emmagatzemar-lo durant 48 hores a la zona i amb la temperatura en què posteriorment serà manipulat. S'aconseguirà l'adhesió total després de 72 hores.
4. Durant la seva manipulació eviti qualsevol forma de contaminació de la superfície, ja que pot ser difícil d'eliminar.
5. Durant la manipulació faci ús de les eines adequades, i netes. Li aconsellem que faci servir un nivell de bombolla, una serra de dents fines, un escaire, un metre plegable i un llapis.
6. Mantingui un estat de neteja adequat durant la manipulació d'OLDWOOD DOT. En cas que la tira adhesiva s'apliqui sobre una superfície errònia, haurà de retirar-la immediatament i acuradament amb un drap humit i aigua neta.
7. Els productes d'OLDWOOD DOT resisteixen temperatures de, com a mínim, 5 °C i, com a màxim, 60 °C.
8. Instal·li el producte a temperatures d'entre 15 °C i 35 °C.

ANTES DE EMPEZAR


LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

Debe tener en cuenta que estas instrucciones sólo incluyen información general y recomendaciones para el uso de OLDWOOD DOT. En caso de duda, deberá buscar asesoramiento de forma independiente por parte de personal cualificado y autorizado (a nivel local) para el uso, aplicación e instalación de este producto.

Consulte los reglamentos de construcción local para asegurarse de que el uso de este producto cumple con los requisitos que garantizan una construcción adecuada.

1. OLDWOOD DOT sólo debe ser utilizado como revestimiento decorativo de interiores.
2. OLDWOOD DOT se suministra con un acabado para uso particular y comercial.
3. Antes de instalar el producto, se debe extraer el material de OLDWOOD DOT de su embalaje para que se aclimate y almacenarlo durante 48 horas en la zona y con la temperatura donde posteriormente será manipulado. Se conseguirá la adhesión total una vez pasadas 72 horas.
4. Durante su manipulación, evite cualquier forma de contaminación de la superficie, ya que puede ser difícil de eliminar.
5. Durante la manipulación utilice las herramientas adecuadas y limpias. Le aconsejamos que utilice un nivel de burbuja, una sierra de dientes finos, una escuadra, un metro plegable y un lápiz.
6. Mantén un estado de limpieza adecuado durante la manipulación de OLDWOOD DOT. En caso de que la tira adhesiva se aplique sobre una superficie errónea, deberá retirarse inmediata y cuidadosamente con un paño húmedo y agua limpia.
7. Los productos de OLDWOOD DOT resisten a temperaturas de, como mínimo, 5 °C y, como máximo, 60 °C.
8. Instale el producto a temperaturas de entre 15 °C y 35 °C.



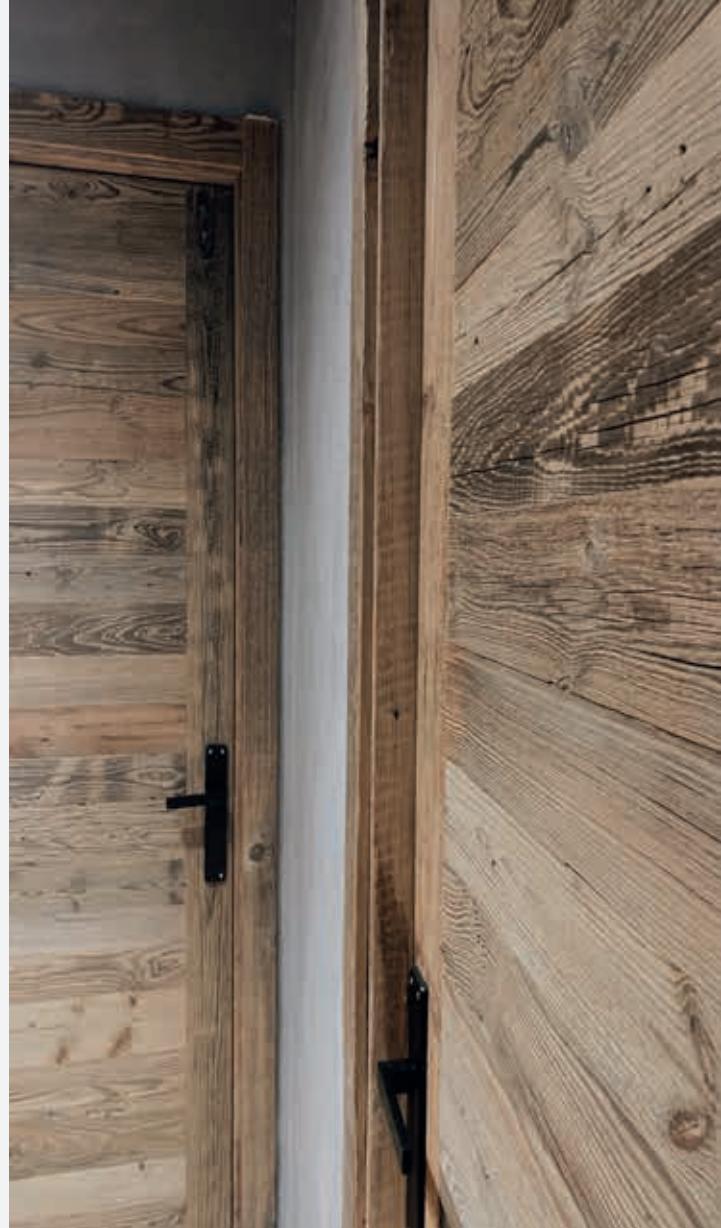

OLDWOOD BRUN



INSTAL·LACIÓ DELS PRODUCTES

BASE DE MUNTATGE

Asseguris que la base de muntatge estigui ferma, anivellada i sigui estable; estigui lliure de tensió, neta, seca, lliure de pols, greixos, oli, brutícia o capes de separació (exemple: paper pintat o pintura).

Procedeixi en tots els preparatius necessaris a la superfície de la paret, com, per exemple, netejar-la, reparar els desperfectes de la superfície, eliminar capes soltes (paper pintat, pintura o revestiments) reparar l'estuc i homogeneïtzar la zona.

La base de muntatge ha de ser plana i recta, i no ha de tenir cap desnivell superior a 2 mm.

¡Advertència! Les parets arrebossades amb guix s'han de polir i, a continuació, eliminar la pols, abans de poder treballar-hi. En aquest tipus d'aplicació és necessària una base llisa.

L'avaluació de les característiques i idoneïtat de la base de muntatge s'ha de fer in situ i és de la seva responsabilitat. En cas de dubte, consulti amb un professional.

INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS

BASE DE MONTAJE

Asegúrese de que la base de montaje esté firme, nivelada y sea estable; esté libre de tensión, limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, suciedad o capas de separación (ejemplo: papel pintado o pintura).

Proceda con todos los preparativos necesarios en la superficie de la pared, como por ejemplo limpiarla, reparar los daños en la superficie, eliminar capas sueltas (por ejemplo, papel pintado) y la pintura o revestimientos, reparar el estuco y homogeneizar la zona.

La base de montaje debe ser plana y recta, y no debe tener ningún desnivel superior a 2 mm.

¡Advertencia! Las paredes enlucidas con yeso se deben limar y, a continuación, eliminar el polvo, antes de poder trabajar en ellas. En este tipo de aplicación es necesaria una base lisa.

La evaluación de las características e de la idoneidad de la base de montaje debe hacerse in situ y es de su responsabilidad. En caso de duda, consulte con un profesional.

INSTALACIÓ

Recomanem la utilització del nostre producte de sistema OLDWOOD DOT adhesiu inclòs en el producte o un adhesiu de muntatge que sigui adequat per encolar la fusta a la base de muntatge en qüestió. Per aquest últim recurs, pregunti a un expert/distribuïdor local per obtenir assessorament.

Abans d'instal·lar els productes comprovi amb un nivell de bombolla si el lloc de la instal·lació està recte. Per això, apliqui un límit vertical a la paret amb l'ajuda d'un llistó de fusta o d'un perfil metàl·lic.

Comprovi sempre els productes a fons abans de manipular-los. En primer lloc, col·loqui unes làmines (per exemple, 3-5 m²) a prop de la zona de treball sense retirar la cinta adhesiva. Això l'ajudarà a determinar la distribució adequada i assegurar-se que la instal·lació es dugui a terme més ràpidament.

Pot fer correccions de mides fàcilment utilitzant una serra manual o elèctrica de dents fines.

Retiri la cinta que cobreix l'adhesiu a la part posterior de cada peça de fusta i instal·li el producte en el lloc correcte.

A continuació, pressioni fermament la làmina OLDWOOD DOT de manera que aconsegueixi una adherència òptima amb la base del muntatge. A partir d'aquest moment ja no serà possible realitzar correccions.

Per tal que les peces d'OLDWOOD DOT coincideixin entre si, aquestes es poden tallar/retallar amb ajuda d'una serra de dents fines. A fi que les vores retallades longitudinalment no siguin visibles, haurà de donar la volta (cap avall, sempre que es trobin per sota de l'alçada dels ulls, o cap amunt, si està a l'alçada dels ulls).

S'ha d'evitar la tensió en la base de muntatge del producte OLDWOOD DOT.

INSTALACIÓN

Recomendamos la utilización de nuestro producto de sistema OLDWOOD DOT adhesivo incluido en el producto o un adhesivo de montaje que sea adecuado para encolar la madera en la base de montaje en cuestión. Para este último recurso, pregunte a un experto/distribuidor local para obtener asesoramiento.

Antes de instalar los productos compruebe con un nivel de burbuja si el lugar de la instalación está recto. Para ello, aplique un límite vertical en la pared con ayuda de un listón de madera o de un perfil metálico.

Compruebe siempre los productos antes de manipularlos. En primer lugar coloque unas láminas (por ejemplo, 3-5 m²) cerca de la zona de trabajo sin retirar la cinta adhesiva. Esto le ayudará a determinar la distribución adecuada y asegurarse de que la instalación se realice más rápidamente.

Puede hacer correcciones de medidas fácilmente utilizando una sierra manual o eléctrica de dientes finos.

Retire la cinta que cubre el adhesivo en la parte posterior de cada pieza de madera e instale el producto en el lugar correcto.

A continuación, presione firmemente la lámina OLDWOOD DOT para conseguir una adherencia óptima con la base del montaje. A partir de este momento ya no será posible realizar correcciones.

Para que las piezas de OLDWOOD DOT coincidan entre sí, estas se pueden cortar/recortar con ayuda de una sierra de dientes finos. A fin de que los bordes recortados longitudinalmente no sean visibles, tendrá que dar la vuelta (hacia abajo, siempre que se encuentren por debajo de la altura de los ojos, o hacia arriba, si están a la altura de los ojos).

Se debe evitar la tensión en la base de montaje del producto OLDWOOD DOT.





CUIDADO Y LIMPIEZA

No utilice durante la limpieza productos ácidos, limpia-dores químicos o cepillos de acero, puesto que podrían dañar el acabado.

Utilice para la limpieza un paño limpio, suave y ligeramente húmedo.

TRATAMIENTO ADICIONAL

Los productos OLDWOOD DOT pueden ser blanqueados, cubiertos de aceite, barnizados, pintados o teñidos. Para conseguir un buen asesoramiento y el efecto deseado, le recomendamos que lleve una pieza de su producto OLDWOOD DOT a su especialista/distribuidor como muestra. El usuario y el fabricante del agente de tratamiento aplicado sobre el producto OLDWOOD DOT serán los responsables del rendimiento/efecto. Le recomendamos lo que pruebe únicamente en una pequeña zona antes de aplicarla a toda la superficie.

Deje secar el adhesivo de montaje al menos 24 horas antes de continuar con la manipulación del producto OLDWOOD DOT.

SEGURIDAD Y SALUD

Lea las instrucciones y manuales del producto que vaya a utilizar. En caso de duda, busque siempre en primer lugar consejo de un profesional.

Con respecto a las sierras, alerrar productos de madera a alta velocidad se genera polvo. La inhalación de cantidades excesivas de polvo durante un largo período de tiempo puede causar problemas de salud permanentes. Por esta razón, debe llevar unas buenas gafas protectoras y una máscara antipolvo.

CURA I NETEJA

No utilitzi durant la neteja productes àcids, netejadors químics, ni raspalls d'acer, ja que podrien fer malbé l'acabat.

Utilitzi per a la neteja un drap net, suau i lleugerament humit.

TRACTAMENT ADDICIONAL

Els productes OLDWOOD DOT poden ser emblanquinats, coberts d'oli, envernissats, pintats o tenyits. Per tal d'aconseguir l'efecte desitjat, li recomanem que porti una peça del seu producte OLDWOOD DOT al seu especialista/distribuïdor com a mostra. L'usuari i el fabricant de l'agent de tractament aplicat sobre el producte OLDWOOD DOT seran els responsables del rendiment/efecte. Llegeixi acuradament i segueixi exactament les instruccions d'ús de l'agent de tractament. Li recomanem que el provi únicament en una petita zona abans d'aplicar-lo a tota la superfície.

Deixi assecar l'adhesiu de muntatge com a mínim 24 hores abans de continuar amb la manipulació del producte OLDWOOD DOT.


SEGURETAT I SALUT

Llegeixi sempre, en primer lloc, les instruccions i manuals del producte que vagi a utilitzar. En cas de dubte, busqui sempre el consell d'un professional.

Pel que fa a les serres, en serrar productes de fusta a alta velocitat es genera pols. La inhalació de quantitats excessives de pols durant un llarg període de temps pot causar problemes de salut permanents. És per això que cal portar unes ulleres protectores i una mascareta antipols.



OLDWOOD HONEY

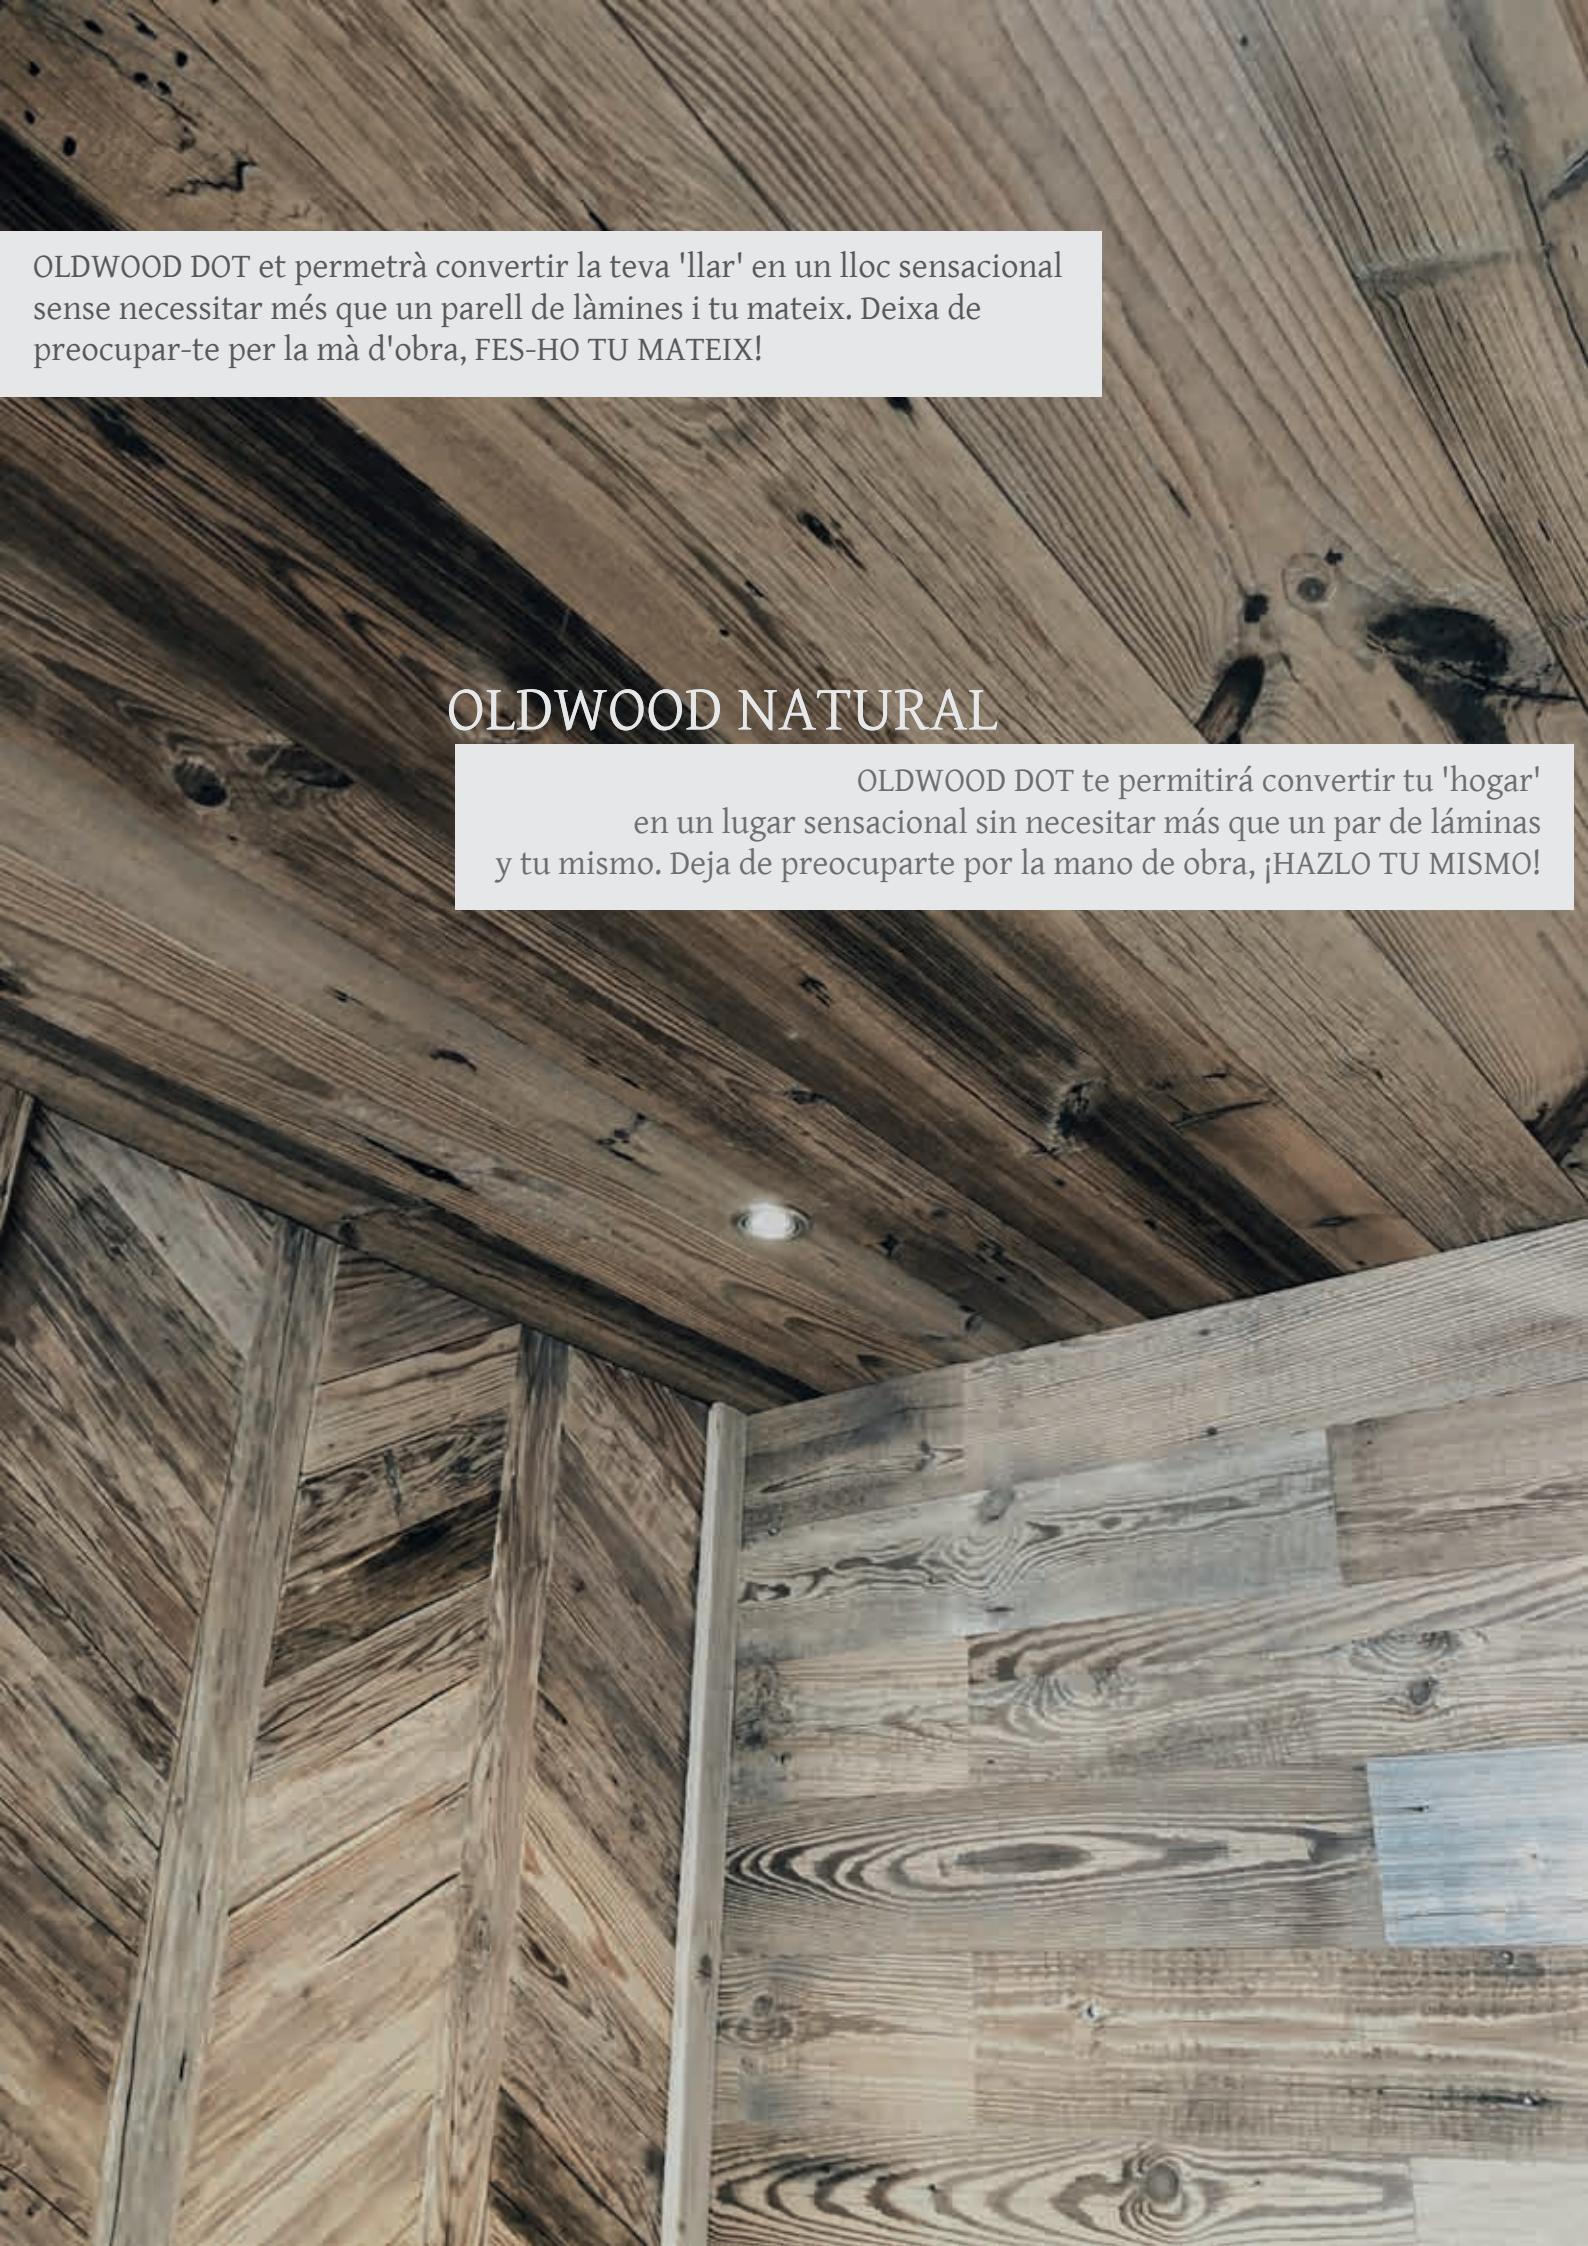

OLDWOOD DOT et permetrà convertir la teva 'llar' en un lloc sensacional sense necessitar més que un parell de làmines i tu mateix. Deixa de preocupar-te per la mà d'obra, FES-HO TU MATEIX!

OLDWOOD NATURAL

OLDWOOD DOT te permitirá convertir tu 'hogar' en un lugar sensacional sin necesitar más que un par de láminas y tu mismo. Deja de preocuparte por la mano de obra, ¡HAZLO TU MISMO!

ACABATS/ACABADOS



NATURAL

OLDWOOD NATURAL és el nostre producte de tonalitat natural que farà viatjar la teva imaginació cap a un bosc insòlit on et sentis segur.

OLDWOOD NATURAL es nuestro producto de tonalidad natural que hará viajar tu imaginación hacia un bosque insólito donde te sientas seguro.



HONEY

OLDWOOD HONEY és el nostre producte de tonalitat clara que li donarà un toc més dolç als teus racons.


OLDWOOD HONEY es nuestro producto de tonalidad clara que le dará un toque más dulce a tus rincones.



BROWN

OLDWOOD BRUN és el nostre producte de tonalitat més fosca, ideal per donar-li un punt més intens als teus espais.

OLDWOOD BRUN es nuestro producto de tonalidad más oscura, ideal para darle un punto más cañero a tus espacios.

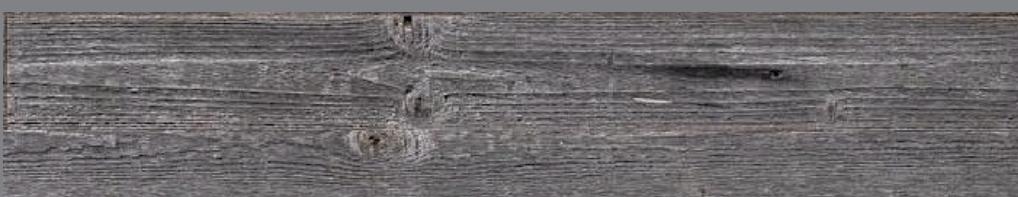


GRAY

OLDWOOD GRAY és el nostre producte de tonalitat gris natural, que li donarà un tomb a la idea de fusta antiga.

OLDWOOD GRAY es nuestro producto de tonalidad gris natural, que le dará un vuelco al concepto de madera antigua.

OLDWOOD GRAY

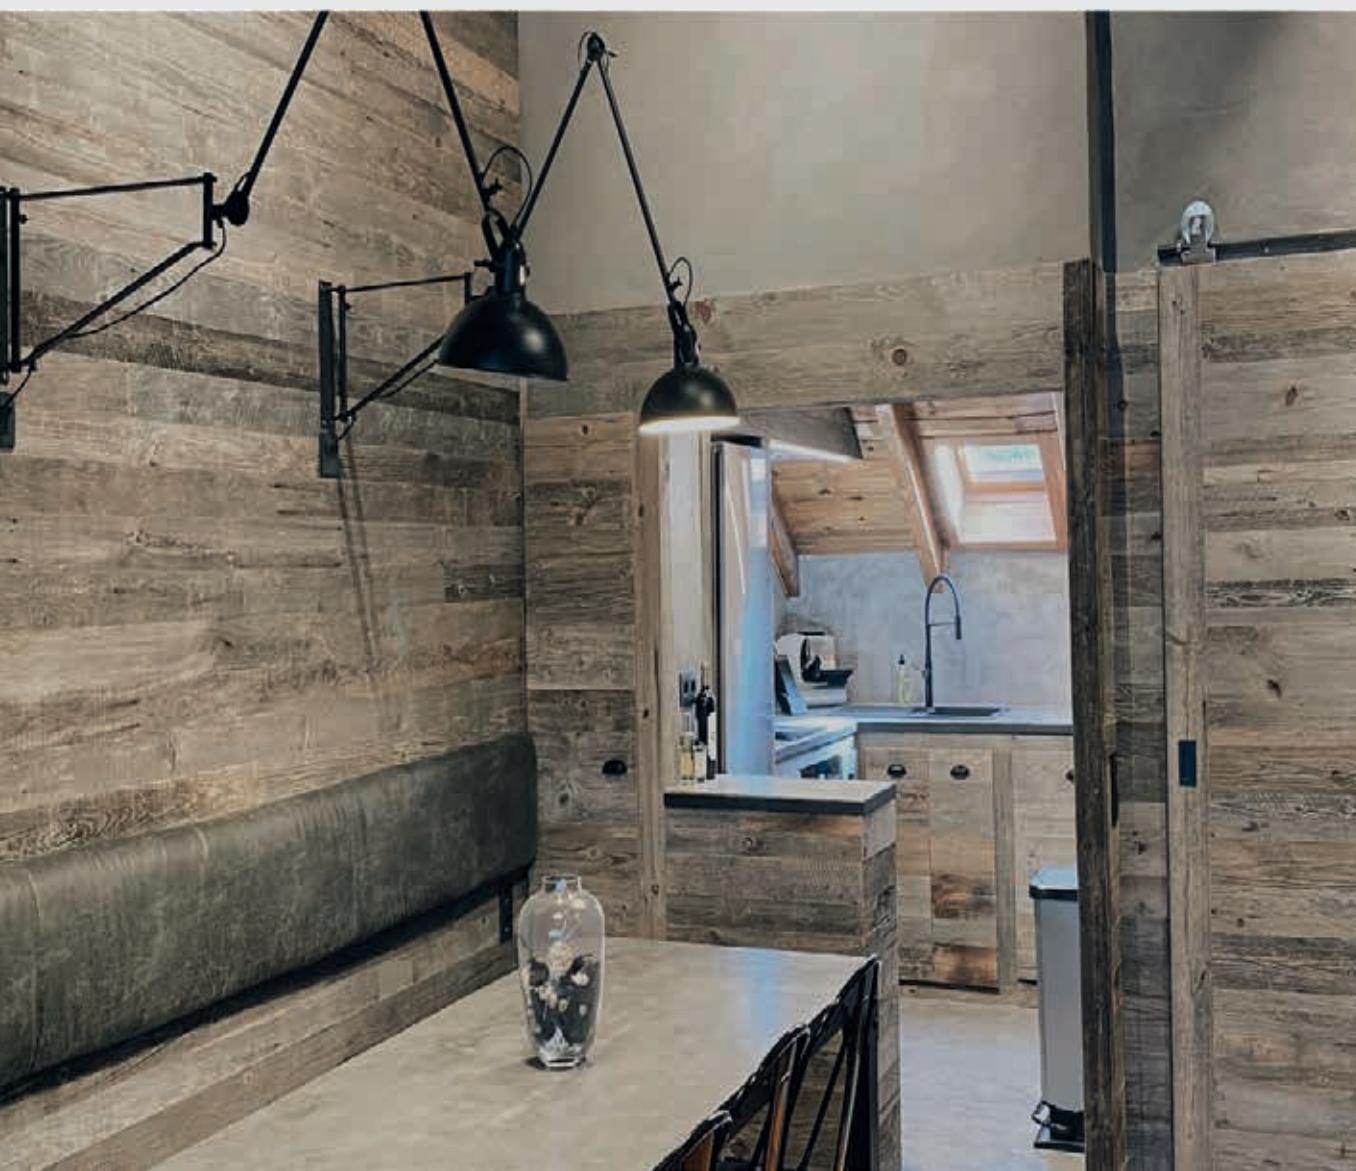



OLDWOOD BRUN



BRUN



GRAY



HONEY



*Amb
OLDWOOD DOT
podrás crear tot
el que puguis
imaginar*



*Con
OLDWOOD DOT
podrás crear todo lo
que puedas
imaginar*

BRUN







VISITA LA NOSTRA PÀGINA WEB

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB



OLDWOOD DOT
Av/Príncep Benlloch nº53 Baixos
AD500 Andorra la Vella
T. +376 812001
info@oldwooddot.com
www.oldwooddot.com
@oldwooddot